


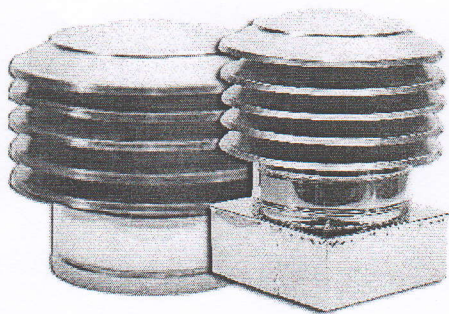

GROX

A KÉMÉNYHUZAT SPECIALISTA

Használati utasítás a Grox Huzatszabályzó termékekhez:

Figyelmeztetés!!

A termék préselési eljárással készült, előfordulhat, hogy a vágási felületek élesek lehetnek! Felszerelésnél, kicsomagolásakor **mun-
kavédelmi kesztyű használata kötelező!!**

Termékleírás:

A Grox Huzatszabályzó termékek kiváló alapanyagokból készülnek, az európai minőségi követelmények és előírások alapján. A termék CE minősítéssel rendelkezik. A Grox Huzatszabályzó megakadályozza a szél és a csapadék, valamint idegen testek kéménybe kerülését, optimalizálja a füstgáz-kiáramlását. Használatával kizárja a szél-visszafújást a kéménybe ezzel megakadályozhatja a mérgező gázok visszaáramlását, így csökkentheti a szénmonoxid mérgezés veszélyét!! A Grox Huzatszabályzó állandó és optimális és az átlagosnál jóval magasabb hőmérsékletet hozhat létre a kéményben, jelentősen javíthatja ezzel az égés minőségét.

Beépítése:

A Grox Huzatszabályzó, rendkívül könnyen és egyszerűen beszerelhető, bármely típusú kéményre könnyen rögzíthető. Felszerelése egyszerű és gyors. Helyezze fel a Grox Huzatszabályzót a kémény tetejére. Ha pontos a méretválasztás a megfelelő méretű terméket csak bele kell nyomni a kéménycsőbe, amíg a termék a hornyokkal bele nem feszül a kéménykörtőbe. **Figyelem a tetőn történő közlekedés balesetveszélyes, a termék felhelyezésekor fokozottan ügyeljen biztonságára!!**

1. Tiszta kátránymentes kémény, biztosítása. **2.** A begyújtás mindig felülről történjen. **3.** A szekunder levegő nyílást úgy kell beállítani, hogy ha a fő levegőnyílás lezár (automata huzatszabályzónál) akkor is kapjon levegőt a tüztér, de a vízhőfok ne menjen fel a tűz ne haljon el, mert ha a füst lehül 70 C fok alá, kondenzáció lép fel és kátrányosodni kezd a kémény. **4.** A beállításnál arra kell törekdeni, hogy kék lánggal égjen a tűz, mert ekkor égnek a felszabaduló gázok. **5.** Fontos, hogy a tűz mindig kapjon egy kevés levegőt, mert ez megakadályozza, hogy a tűz elaludjon, és így állandó hőmérsékleten tartja a kémény hőmérsékletét. **6.** Csak száraz fával fűtsön! Egyes tüzelésnél kerülje a nem fűtésre alkalmas anyagok használatát!!!! A Gumi, a pet palack nem fűtőanyag!!

HUZATSZABÁLYZÓ HASZNÁLATA, ÉS A KAZÁN BEÁLLÍTÁSA:

Gáz fűtés esetén nincs egyéb beállítási feladat.

Fa és Szén tüzelésnél a következők szerint kell eljárni. **Arra fokozottan ügyeljünk hogy fa tüzelés esetén csak száraz fa használatával tudjuk elérni a kívánt hatékonyságot.**

A huzatszabályzó felhelyezése után a kazán beállítása következik. **Első lépésként ugyanúgy gyújtsunk be mint máskor, ha már jól ég a tűz és egyébként is lezárnánk, az összes ajtót és levegőztetőt zárjuk le. Kivéve a tűzrakó ajtón lévő levegőztetőt nyílást - ahol rakjuk a tüzet (szekunder levegő). Ezt a nyílást teljesen nyissuk ki és 5-10 percenként nézzünk rá és zárunk rajta egy keveset mind addig amíg a tűz a tüztérben kék lángokkal nem ég. Ha elértük a kék kis lángokkal történő égést a szellőző nyílást fixáljuk le. A tűz ekkor már a felszabaduló gázokat égeti el. Ezt a beállítást csak egyszer kell elvégezni, a következő begyújtáskor csak be kell csuknunk az ajtót, a lefixált levegőztetőn kapja a megfelelő levegő mennyiséget. **Figyelem a huzatszabályzó használatakor kevesebb fával gyújtsunk be (kb fele - 2/3-ada) mint a szokásos esetben. A begyújtás lehetőleg felülről lefele történjen.****

A termék eredményessége nagyban függ az alkalmazott tüzelőanyag minőségétől, például nedves, rossz minőségű fa használata esetén nem tudjuk elérni a kívánt hatást. Fa illetve szén tüzelés esetén fontos a szekunder levegő megfelelő beállítása. Lényeges, hogy optimális feltételek esetén kevesebb tüzelőanyag elégetésével elérjük a kívánt hőfokot, ezért a tüztér a Grox Huzatfokozó használatkor nem szabad a szokásos módon feltölteni, túltölteni, mert balesetveszélyes!! **A használat során a tökéletes eredmény érdekében előfordul, hogy változtatnunk kell tüzelési szokásainkon!**

Fontos tudnivaló: A termék felhelyezése előtt mindig győződjön meg róla, hogy a kémény kialakítás, állapota, megfelel-e a mindenkori építésiügyi- és kémény szabványoknak. **Valamint ellenőrizze, hogy a kémény megfelelő tisztaságú, a kürtő átjárható, nincsenek benne szennyeződéskből adódó lerakódások, és minőségileg kifogástalan állapotú.**

Karbantartása: A Grox Huzatszabályzó karbantartást nem igényel. Kéményseprés estén egyszerűen kihúzzuk a kéményből, majd a munka elvégzése után egyszerűen visszatoljuk, és újból rögzítjük a hornyokon.

Garanciák: A Grox Huzatszabályzó az Európai Unió egész területére érvényes CE minőségtanúsítással rendelkezik. A gyártó 1 év garanciát vállal, a garancia abban az esetben érvényes, amennyiben az esetlegesen felmerülő probléma gyártási hibából keletkezik. Nem megfelelő használat és kéményprobléma esetén a garancia nem érvényes. A minőségi tanúsítványt kérjük őrizze meg, mert a kéményseprők kérhetik bemutatását.

Magyarországi forgalmazó: GROX HUNGARIA KFT. Cím: H-9653 Répcelak, Petőfi S. u. 84.
Származási ország: EU

www.grox.hu • www.huzatfokozo.hu